



www.basculasgama.com.ar
ventas@basculasgama.com.ar
servicios@basculasgama.com.ar

0-800-888 GaMa (4262)
54-3476-428300/427272/3

Acc. Autopista y Ruta 11
(2200) San Lorenzo
Santa fe - Argentina

BÁSCULA PARA PESAR CAMIONES FULL ELECTRÓNICA CONSTRUIDA EN ACERO.

MODELO: VICTORIA
TOTALMENTE TRANSPORTABLE

1. Puente de pesaje.



Su estructura **modular y divisible** construida toda en acero permite:


- Fácil y rápido traslado de la unidad.
- Fundación (obra civil) de fácil ejecución y bajo costo.
- Puesta en marcha y calibración en fábrica.
- Rapidez y economía para su instalación y posterior traslado.

Utilizada para:


Empresas constructoras viales donde la frecuencia de traslado es alta.

Donde sea difícil o costoso hacer fundaciones.

Para exportación puede ser despachada dentro de un container.

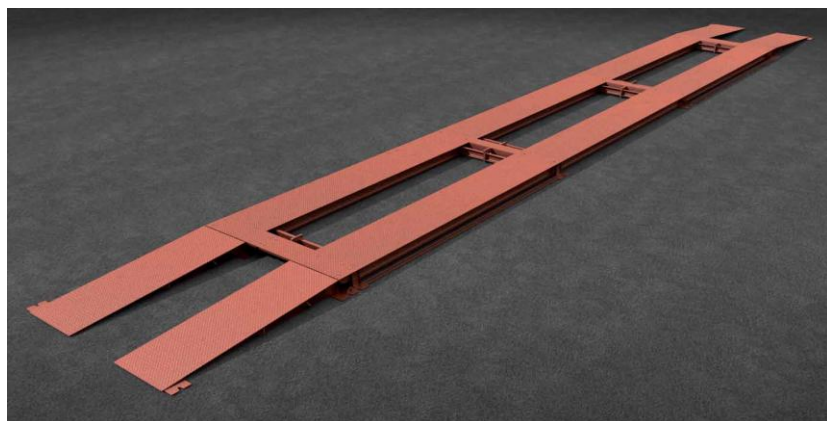

Dimensiones generales de una bascula largo 20 m

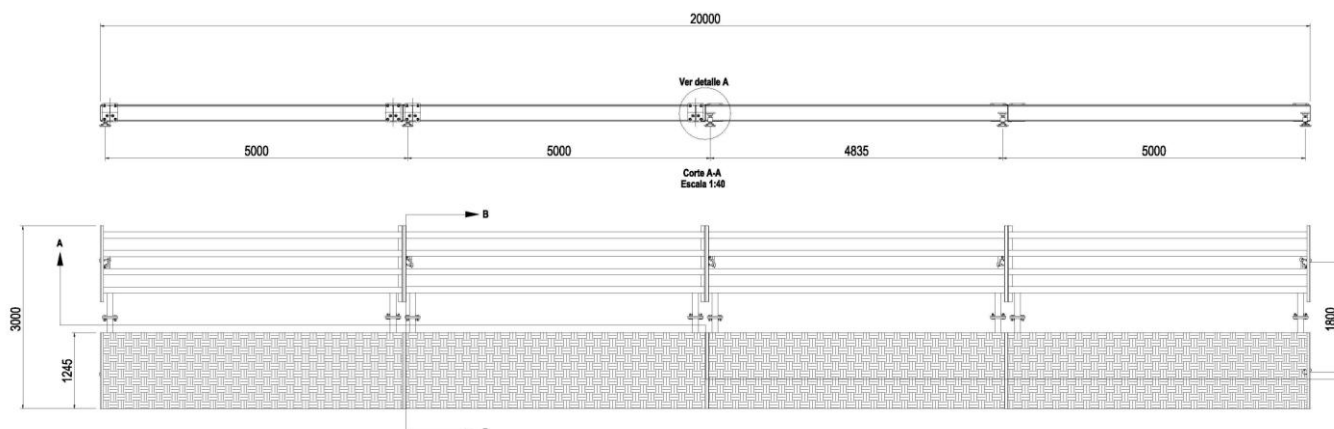

2. Celda de carga.

Tipo viga o compresión ver alternativas siempre con:
Certificación OIML (apta para usar en Europa)
Ensayadas e aprobadas por INTI
Sistemas de protección. Anti rotación, anti polvo fuelle de PVC inferior.
Cables con malla metálica protección contra roedores.



3. Caja de interconexión y eculización de celdas.

Acero Inox.
PI68
Protección contra rayo.

4. Indicador de peso

Ver alternativas.



5. Fundación.

Obra civil necesaria para transmitir el peso propio de la báscula (muy bajo) más la carga a pesar en puntos de apoyo igual a la cantidad de celdas de carga. Detallamos. algunas alternativas.
Carga estimada por cada celda 15 t.

1º. Sobre pavimento existente.

Valido para aquellos que no colapsen por punzonado.

2º. Platea.

Platea muy fácil y rápida para ejecutar (solo 60hs hombre). Para aquellos clientes que opten por no contratar a Basculas GaMa para su ejecución, le será suministrado sin cargo:

- Planos
- Instructivos
- Todo el asesoramiento telefónico o por e mail.
- Aconsejamos comprar a nuestra empresa, [Materiales varios.](#)

3º. Vigas de fundación.

4º. Fundación Recuperable.

Diseñada para aquellos casos que sea necesaria una rápida instalación y puesta en marcha: En 48 hs queda funcionando la báscula.

La fundación se recupera y puede ser trasladada para ser reutilizada en otra obra o campo.
Construida en acero y hormigón especial liviano.



6. Armado y puesta en Marcha

La báscula es armada y calibrada en nuestra fábrica. La puesta en marcha solo insume horas.

7. Garantía

Sujetas a condiciones y término de la misma según formulario.

8. Modelos

BASCULA CAMIONERA "EL CALAFATE"								
MARCA	MODELO	LARGO (m)	ANCHO(S) (m)	MODS	Celdas	Máx (kg)	da (kg)	CÓD. APROB.
GaMa	victoria	25,00	3,0	5	12	80.000	20	BF.et
GaMa	victoria	20,00	3,0	4	10	60.000	20	BF.et
GaMa	victoria	15,00	3,0	3	8	50.000	20	BF.et
GaMa	victoria	10,00	3,0	2	6	50.000	20	BF.et
GaMa	victoria	5,00	3,0	1	4	30.000	20	BF.et

9. Opcionales.

- Plataforma chapa rayada. Cubierta en todo el ancho manteniendo la característica de divisible.
- Sistema de pesaje electrónico totalmente digital.